

## СУПЕРКОНДЕНСАТОРНАЯ ЯЧЕЙКА 3.0 В | 25 Ф

Серийный номер	серия	терминалы
UCZSS3R0256NRH160025E	High-V	Радиальные выводы

### ОПИСАНИЕ:

- Диапазон рабочих температур: -40 ... +65°C
- Соответствует требованиям RoHS
- Соответствует стандарту IATF 16949

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Модули накопления энергии
- Автоматические приборы учета
- Интеллектуальные приборы учета
- Беспроводные передатчики
- Аварийное освещение
- Медицинские устройства




### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное напряжение	3.0 В
Номинальная ёмкость	25 Ф
Допустимые отклонения по ёмкости	-10%... +30%, 20°C
Макс. внутреннее сопротивление, АС, 1 КГц	25 мОм
Ток утечки, 72 ч	0.1 мОм
Удельная энергия	4.4 Вт*ч/кг
Полезная удельная мощность	4.4 кВт/кг
Максимальная удельная мощность	9.1 кВт/кг
Диапазон рабочих температур	-40°C ... +65°C
Номинальный вес	7 г
Стабильность при низких температурах	Ёмкость (-40°C) / ёмкость (+20°C) x 100 ≥ 70% ESR(-40°C) / ESR(+20°C) ≤ 4

Срок службы	Технические характеристики при восстановлении температуры ячеек до 20°C после подачи номинального напряжения в течение 1000 часов при температуре 65°C.	Ёмкость: допустимые отклонения ESR	В пределах ±30% от номинальной ёмкости ≤ 300% от номинальных параметров
Срок службы при хранении	Технические характеристики при восстановлении температуры ячеек до 20°C после их хранения без нагрузки в течение 1000 часов при температуре 65°C	Ёмкость: допустимые отклонения ESR	В пределах ±30% от номинальной ёмкости ≤ 300% от номинальных параметров
Устойчивость к влажности	Технические характеристики при восстановлении температуры ячеек до 20°C после подачи номинального напряжения в течение 500 часов при 40°C и при относительной влажности 90%	Ёмкость: допустимые отклонения ESR	В пределах ±30% от номинальной ёмкости ≤ 300% от номинальных параметров
Маркировка	Печать белого цвета на голубом корпусе		

### ГАБАРИТЫ:

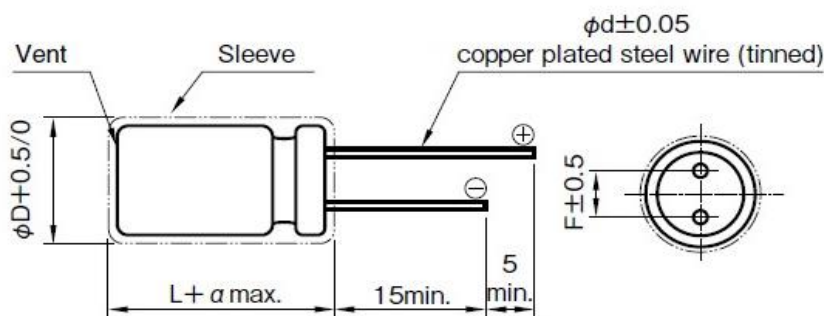

$\phi D$	L	$\phi d$	F	$\alpha$
16	25	0.8	7.5	2